

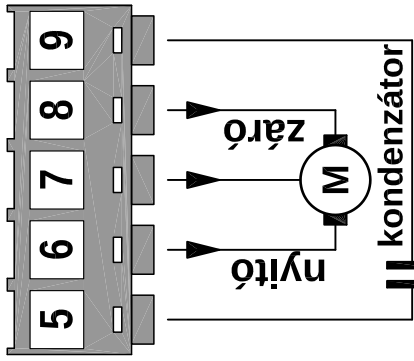







**Villogó
Betáp lámpa**
230Vac 230Vac
50HZ 60W

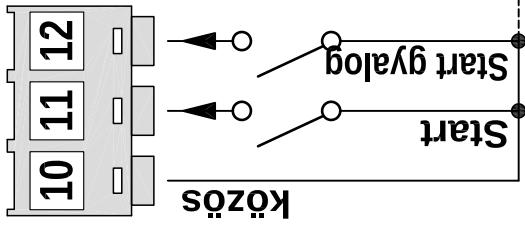



Mozgató motor
230Vac 500W



FC01
LI003

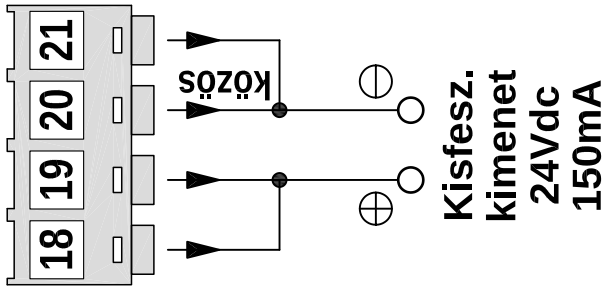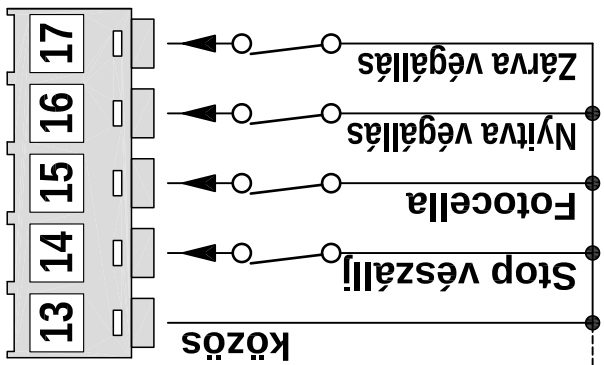

**Kiszef.
kimenet**
24Vdc
150mA

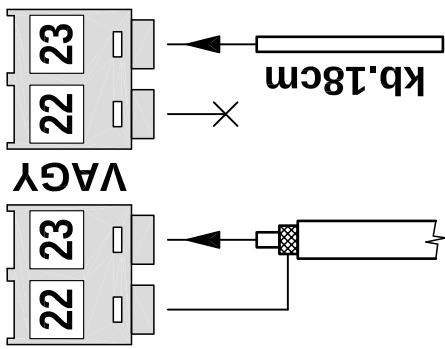


**Koax
antenna**

**Drót
antenna**


DIP kapcsolósor

- 1 ON: Társasház funkció bekapcs.
- 2 ON: Automata zárás bekapcs.
- 3 ON: Szárny gyorsítás/lassítás be.
- 4 ON: 'Stop' bemenet kiiktatása
- 5 ON: 'Foto' bemenet kiiktatása
- 6 ON: 'Nyitva' bemenet kiiktatása
- 7 ON: 'Zárva' bemenet kiiktatása
- 8 ON/OFF: Motor irányváltás



Potméterek

- IDŐ:** Motor működési ideje
SZÜNET: Automata zárás szünetideje
ERŐ: Motor üzemi teljesítménye



Status LED

- Nem világít:** A kapu zárva van
Folyamatosan ég: A kapu részben vagy teljesen nyitott
Lassan villog: A kapu nyílik
Gyorsan Villog: A kapu záródik



Biztosítékok

- F5A:** a 230V-os rész biztosítóka
T250mA: a 24V-os rész biztosítóka



Nyomógombok

- START:** kapu elindítása / megállítása
RESET: vezérlő alapállapotba állítása

