

easyTEMP hőmérséklet-érzékelő Pager7 és Pager8 modulhoz

Szerelési útmutató

Dokumentumverzió: 1.1 2025.03.25



Technikai adatok:

Mérési tartomány:	-30°C...+70°C
Működési hőmérséklet:	-30°C...+70°C
Mérési pontosság:	+/-1°C
Tápfeszültség:	12...30V DC
Áramfelvétel:	<1mA @ 12V DC
Kábel hossza:	1m
Méret:	61 x 12 mm + törésgátló
Kimeneti jel:	soros adatkommunikáció


Bekötés:

Fehér:	+12/24V DC
Barna:	0V (GND)
Zöld:	Jelvezeték (kimenet)
Sárga:	Jelvezeték (bemenet)

Az érzékelőt függőleges pozícióban, a kábeldimenetével lefelé szerelje fel, hogy ha tartósan víz érné, az ne tudjon beszivárogni az érzékelőbe.

A berendezés sérülésének elkerülése érdekében rögzítse megfelelően az érzékelőt és annak vezetékeit.

Bekötési útmutató Pager7 modulhoz:

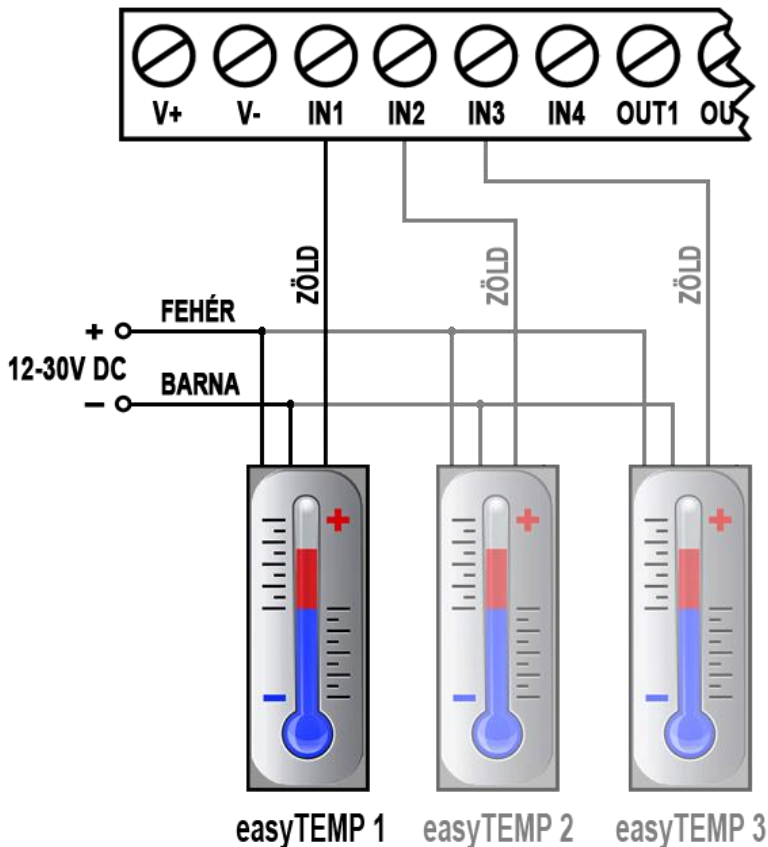


Pager 7 modul esetében bemenetenként egy **easyTEMP** hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható, azaz minden egyes érzékelőt külön bemenetre kell kötni, a mellékelt ábrán látható módon.

A **Pager7** modul esetében az érzékelő **Sárga** színű vezetéke nincs használva.

A beállítás tekintetében további információkat a **Pager7 Felhasználói útmutatóban** talál.

Bekötési útmutató Pager8 modulhoz:

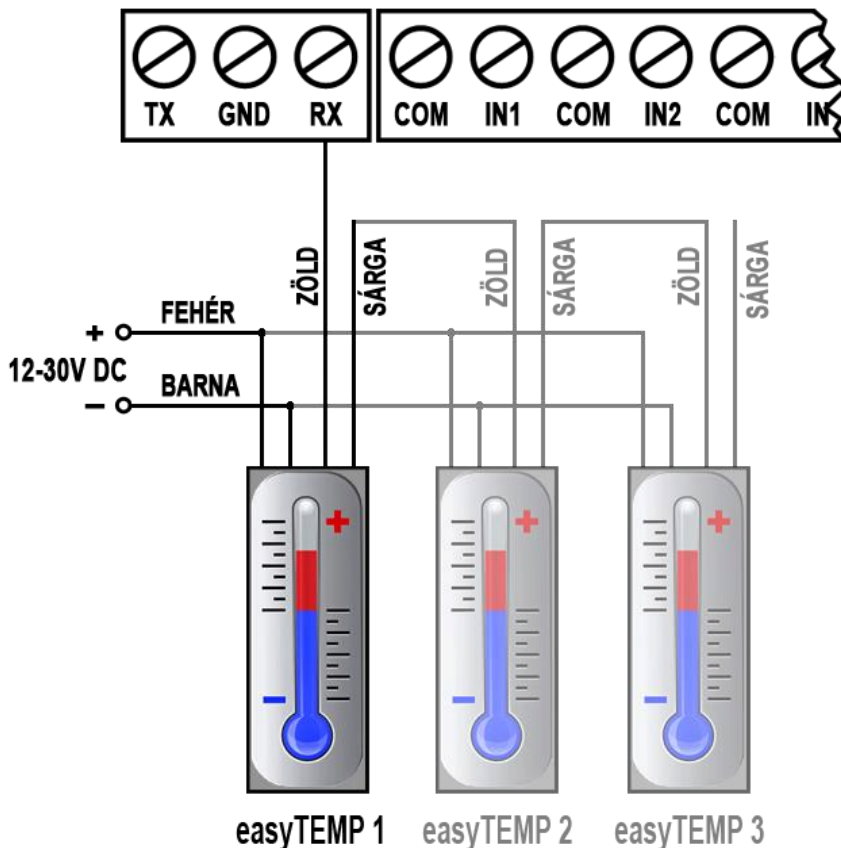

A **Pager8** modul az **RX** soros port bemenetén keresztül képes **easyTEMP** hőmérséklet-érzékelőket fogadni.

Amennyiben több érzékelőt szeretne használni, az első érzékelő **Zöld** vezetékét a **Pager8** modul **RX** bemenetére kell csatlakoztatni, a továbbiakban pedig minden egyes érzékelő **Sárga** vezetékét a soron következő érzékelő **Zöld** vezetékével kell összekötni (soros összekötés). Az utolsó érzékelő **Sárga** vezetékét nem kell bekötni.

További információkat a beállításról a **Pager8 Felhasználói útmutatóban** talál.